

ワゴン洗浄機

ワゴン内・外・底面及びキャスター部も高圧洗浄

Domestic
(国内)



特長



- すすぎ水回収型
- 高圧温水 (30kgf/cm², 40~60℃) により、ワゴン内面はもとより、外面、底面、及びキャスター部まで洗浄します。
- 洗浄時間はタイマーにて調整可能です。
- 1サイクル1台あたり約2分

各種ステンレス容器

衛生的で堅牢な高品質ステンレス容器です

Domestic
(国内)

〈18-8ステンレス運搬バット〉 〈HACCP18-8ステンレス深型ざる〉

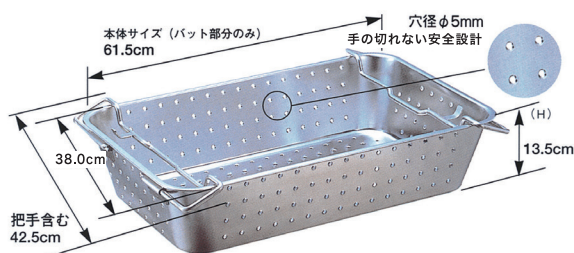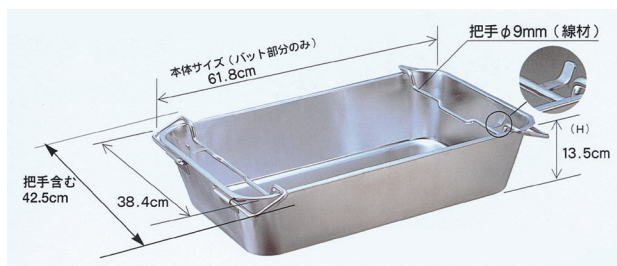

パンチング材使用



特長

- プラスチックに替るHACCP対応運搬バット

※改良の為、仕様は予告なしに変更される事があります。

