


フィッシュインジェクター

フィッシュ商材の品質・歩留り・付加価値向上に貢献します

fomaco
フォマコ社(デンマーク)

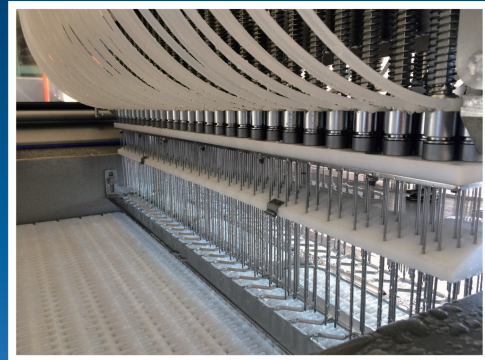

〈シングルヘッド M3 インジェクター〉


特長

- スピンドルモーター駆動
- インバータ制御
- タッチ式パネル
- 精密濾過FMフィルター
- 自動洗浄プログラム
- 自動潤滑装置
- エアストリッパーシステム
- ダブルヘッド、トリプルヘッドもございます。

仕様

シングルヘッド M3 インジェクター (フィッシュ用)					
仕様	機種	FGM48F SC M3	FGM64F SC M3	FGM88F SC M3	FGM112F SC M3
コンベヤ幅		420mm	550mm	750mm	950mm
針数		192本(φ2×4本針)	256本(φ2×4本針)	352本(φ2×4本針)	448本(φ2×4本針)
ポンプ圧力		0.5~4bar			
ショット数		※0~120ショット/分			
コンベヤ移動距離		30-45-60mm/ショット			
電源		200V 9.4kW	200V 11.2kW	200V 13.2kW	200V 13.2kW
機械重量		980kg	1070kg	1240kg	1650kg
機械寸法 (mm)		2300(L)	2300(L)	2300(L)	2300(L)
		880(W)	1010(W)	1210(W)	1410(W)
		2670(H)	2670(H)	2670(H)	2670(H)

※ショット数はストローク高さでコンベヤ移動距離により変動します。



〈M2インジェクター〉

特長

- 細い注射針で均一に注入
- 魚の塩濃度が安定する
- 魚・鶏肉のダメージが無く、歩留り向上
- 漬け込み時間を大幅に短縮
- 塩水の使用量を大幅に軽減

仕様

インジェクター M2 (フィッシュ用)				
仕様	機種	FGM40/160F M2	FGM64/256F M2	FGM80/320F M2
コンベヤ幅		350mm	575mm	700mm
針数		160本(φ2×4本針)	256本(φ2×4本針)	320本(φ2×4本針)
ポンプ圧力		0.5~3.5bar		
ショット数		20~70ショット/分		
コンベヤ移動距離		60mm/ショット		
電源		200V 7.7kW	200V 8.5kW	200V 8.5kW
機械寸法 (mm)		2135(L)	2135(L)	2135(L)
		970(W)	1275(W)	1320(W)
		2270(H)	2270(H)	2270(H)

〈スタンダード〉

仕様

スタンダード	
仕様	機種
コンベヤ幅	FGM16/64F
コンベヤ幅	280mm
針数	64本(φ2×4本針)
ポンプ圧力	0.8~4.0bar
ショット数	15~65ショット/分
コンベヤ移動距離	30mm/ショット
電源	1.1kW
機械寸法 (mm)	1300(L)
	600(W)
	1730(H)

※改良の為、仕様は予告なしに変更される事があります。

