

フィッシュインジェクター

フィッシュ商材の品質・歩留り・付加価値向上に貢献します

fomaco

フォマコ社(デンマーク)



〈シングルヘッド M3 インジェクター〉



特長

- スピンドルモーター駆動
- インバータ制御
- タッチ式パネル
- 精密濾過FМフィルター
- 自動洗浄プログラム
- 自動潤滑装置
- エアストリッパーシステム
- ダブルヘッド、トリプルヘッドもございます。

※ショット数はストローク高さでコンベヤ移動距離により変動します。

仕様

シングルヘッド M3 インジェクター(フィッシュ用)					
仕様	機種	FGM48F SC M3	FGM64F SC M3	FGM88F SC M3	FGM112F SC M3
コンベヤ幅		420mm	550mm	750mm	950mm
針数		192本(φ2×4本針)	256本(φ2×4本針)	352本(φ2×4本針)	448本(φ2×4本針)
ポンプ圧力		0.5~4bar			
ショット数		※0~120ショット/分			
コンベヤ移動距離		30-45-60mm/ショット			
電源		200V 9.4kW	200V 11.2kW	200V 13.2kW	200V 13.2kW
機械重量		980kg	1070kg	1240kg	1650kg
機械寸法(mm)		2300(L) 880(W) 2670(H)	2300(L) 1010(W) 2670(H)	2300(L) 1210(W) 2670(H)	2300(L) 1410(W) 2670(H)

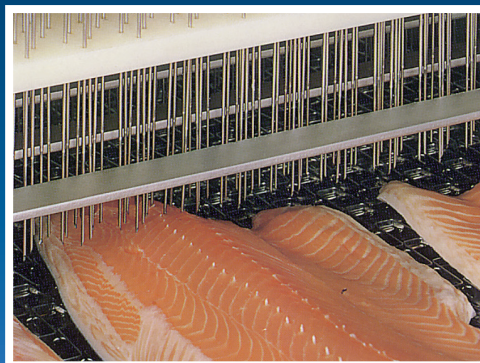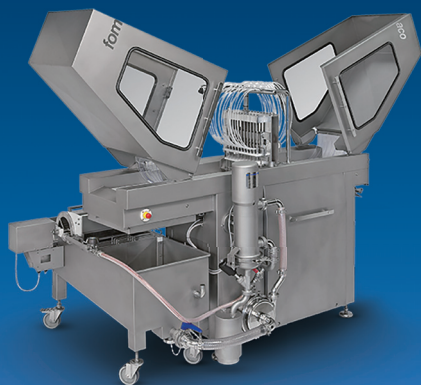

〈M2インジェクター〉

特長

- 細い注射針で均一に注入
- 魚の塩濃度が安定する
- 魚・鶏肉のダメージが無く、歩留り向上
- 漬け込み時間を大幅に短縮
- 塩水の使用量を大幅に軽減

仕様

インジェクター M2(フィッシュ用)				
仕様	機種	FGM40/160F M2	FGM64/256F M2	FGM80/320F M2
コンベヤ幅		350mm	575mm	700mm
針数		160本(φ2×4本針)	256本(φ2×4本針)	320本(φ2×4本針)
ポンプ圧力		0.5~3.5bar		
ショット数		20~70ショット/分		
コンベヤ移動距離		60mm/ショット		
電源		200V 7.7kW	200V 8.5kW	200V 8.5kW
機械寸法(mm)		2135(L) 970(W) 2270(H)	2135(L) 1275(W) 2270(H)	2135(L) 1320(W) 2270(H)

※改良の為、仕様は予告なしに変更される事があります。

