



世界初! 最新鋭次世代マッサージャー(冷却システム付)

材料のバキュームパイプ輸送が可能で人手による運搬を排除します!

GAROS

ガロス社(スウェーデン)

- ・ 人件費削減
- ・ 異物混入防止
- ・ 品質向上

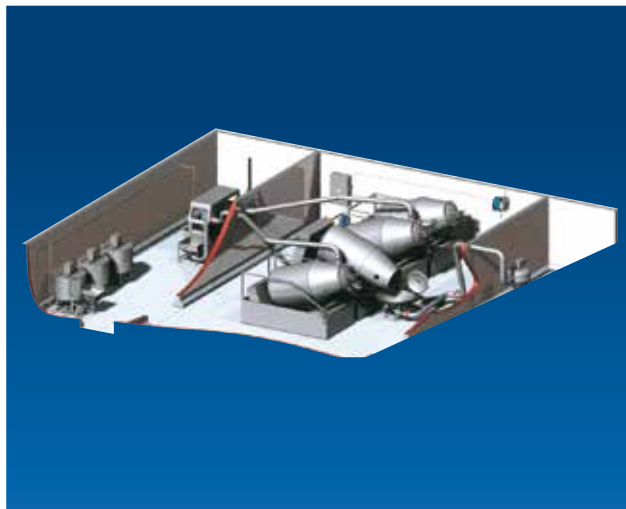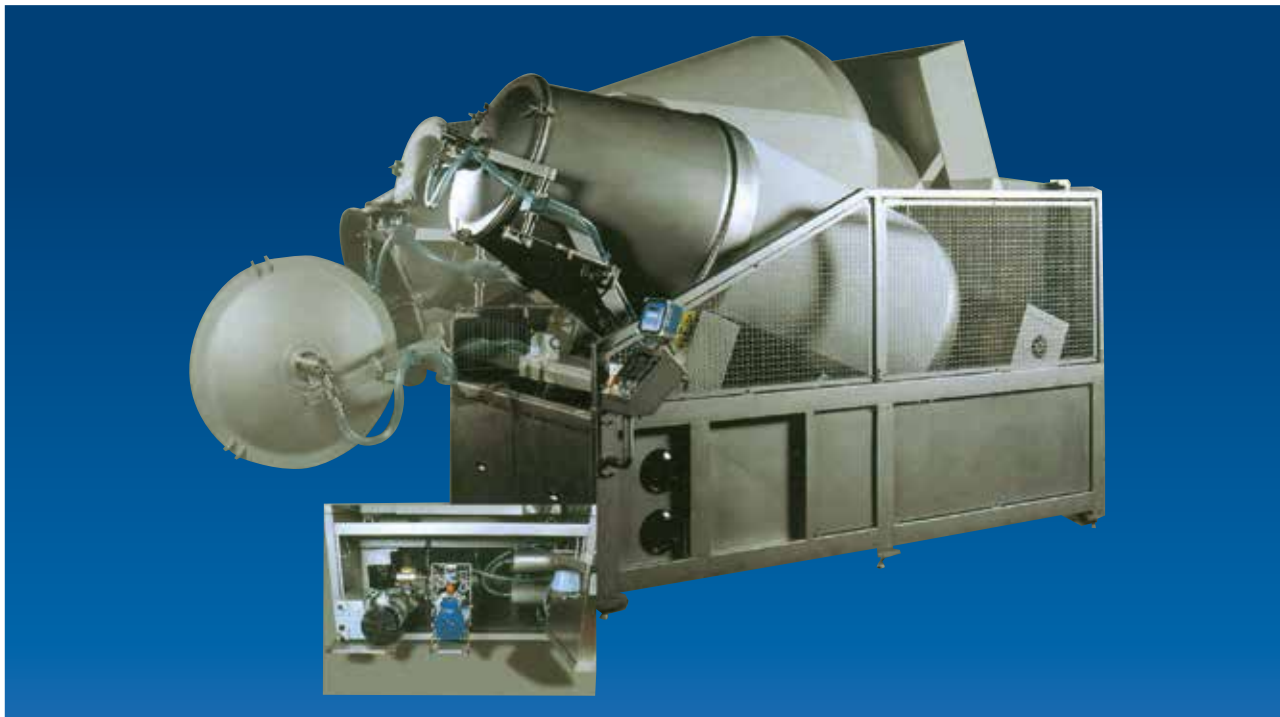

特長

- ダブルジャケット冷却システム
- タンク内材料は品質と効率を考慮した四方運動マッサー
- 正・逆転選択でソフト／ハードマッサー
- インジェクター→マッサージャー→充填機(その他)間の材料輸送はパイプライン輸送で従来のワゴンハンドリングが不要
- タンク内の材料重量はロードセル管理
- パイプライン内部は自動洗浄システムで完全洗浄

仕様

仕様	機種	MDF-1600	MDF-2600	MDF-3900	MDF-5600	MDF-7500	MDF-10000
タンク容量		1600ℓ	2600ℓ	3900ℓ	5600ℓ	7500ℓ	1000ℓ
材料投入量(最大)		1000kg	1600kg	2500kg	3300kg	4500kg	6000kg
タンクスピード		1.8~12rpm	1.8~12rpm	1.8~16rpm	1.8~9rpm	1.8~9rpm	1.8~8rpm
電源		200V 5.2kW (冷凍機含まず)	200V 6.0kW (冷凍機含まず)	200V 8.5kW (冷凍機含まず)	200V 10.2kW (冷凍機含まず)	200V 11.7kW (冷凍機含まず)	200V 28.7kW (冷凍機含まず)
機械寸法 (mm)		3650(L) 1865(W) 2670(H)	4330(L) 2115(W) 3145(H)	4750(L) 2115(W) 3145(H)	5530(L) 2285(W) 3145(H)	5930(L) 2535(W) 3420(H)	5440(L) 3240(W) 3910(H)
機械重量		1650kg	2400kg	2850kg	3400kg	3800kg	4500kg

※改良の為、仕様は予告なしに変更される事があります。