■畜肉/鶏肉用インジェクター

畜肉の品質・歩留り向上に貢献します

fomaco
フォマコ社(デンマーク)

〈最新インジェクター　M3シリーズ〉

特 長

- スピンドルモーター駆動
- インバーター制御
- タッチ式パネル
- 精密濾過FMフィルター
- 自動洗浄プログラム
- 自動潤滑装置
- エアーストリッパーシステム

シングルヘッド M3 インジェクター(畜肉-鶏肉用)

仕様＼機種	FGM48 SC M3	FGM64 SC M3	FGM88 SC M3	FGM112 SC M3
コンベアー巾	420㎜	550㎜	750㎜	950㎜
No.1ヘッド針数	192本(φ3×4本針)	256本(φ3×4本針)	352本(φ3×4本針)	448本(φ3×4本針)
ポンプ圧力	0.5～6bar			
ショット数	※10～120ショット/分			
コンベアー移動距離	30-45-60mm/ショット			
電　　源	200V 11.4kW	200V 13.2kW	200V 13.2kW	200V 13.2kW
機械重量	980kg	1070kg	1240kg	1650kg
機械寸法(mm)	2300(L) 880(W) 2670(H)	2300(L) 1010(W) 2670(H)	2300(L) 1210(W) 2670(H)	2300(L) 1410(W) 2670(H)

ダブルヘッド M3 インジェクター(畜肉-鶏肉用)

仕様＼機種	FGM48 DC M3	FGM64 DC M3	FGM88 DC M3	FGM112 DC M3
コンベアー巾	420㎜	550㎜	750㎜	950㎜
No.1ヘッド針数	192本(φ3×4本針)	256本(φ3×4本針)	352本(φ3×4本針)	448本(φ3×4本針)
No.2ヘッド	針又はナイフ			
ポンプ圧力	0.5～6bar			
ショット数	※1～90ショット/分			
コンベアー移動距離	30-45-60mm/ショット			
電　　源	ポンプ数による	ポンプ数による	ポンプ数による	ポンプ数による
機械重量	1370kg	1470kg	1675kg	2100kg
機械寸法(mm)	2860(L) 990(W) 2670(H)	2860(L) 1120(W) 2670(H)	2860(L) 1320(W) 2670(H)	2860(L) 1520(W) 2670(H)

トリプルヘッド M3 インジェクター(畜肉-鶏肉用)

仕様＼機種	FGM88 TC M3	FGM112 TC M3
コンベアー巾	750㎜	950㎜
No.1ヘッド針数	352本(φ3×4本針)	448本(φ3×4本針)
No.2ヘッド	針又はナイフ	
No.3ヘッド	針又はナイフ	
ポンプ圧力	0.5～6bar	
ショット数	※1～90ショット/分	
コンベアー移動距離	30-45-60mm/ショット	
電　　源	ポンプ数による	ポンプ数による
機械重量	2350kg	2850kg
機械寸法(mm)	3420(L) 1320(W) 2770(H)	3420(L) 1520(W) 2770(H)

※ショット数はストローク高さとコンベヤー移動距離により変動します。　ストローク高さ：0～210mm　材料高さ：180mm 最大

〈MP14 ニードルヘッド〉

※M3シリーズのインジェクションヘッド下部を取出し可能なカートリッジ化。洗浄・メンテが容易に!!



仕様＼機種	FGM48 SC M3	FGM64 SC M3	FGM88 SC M3	FGM112 SC M3
インジェクションエリマ(mm)	420×60㎜	550×60㎜	750×60㎜	950×60㎜
針　数	48本	64本	88本	112本
ストローク高さ	0～240㎜			
材料高さ	200㎜最大			
コンベヤー移動距離	30-50-60㎜			

〈BLP-DS ヘッド〉

※オプション 差圧インジェクション機能

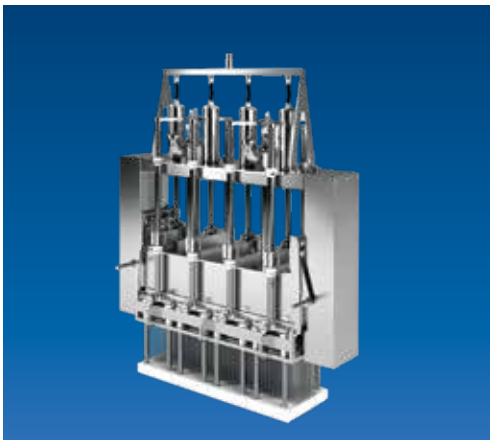

仕様＼機種	FGM48 SC M3	FGM64 SC M3	FGM88 SC M3	FGM112 SC M3
インジェクションエリマ(mm)	360×130㎜	480×130㎜	720×130㎜	900×130㎜
針　数	216本	324本	432本	540本
ストローク高さ	0～160㎜			
材料高さ	140㎜最大			
コンベヤー移動距離	65-130㎜			

※改良の為、仕様は予告なしに変更される事があります。

株式会社 タカミ
TAKAMI CO.,LTD.

【本　　社】〒663-8112 西宮市甲子園口北町4-15-105 TEL:0798-63-7077 FAX:0798-65-3301
【本社営業部】〒663-8112 西宮市甲子園口北町4-15-104 TEL:0798-65-7227 FAX:0798-65-8244
【東京営業所】〒337-0003 さいたま市見沼区深作2-21-23 TEL:048-682-6900 FAX:048-682-6901
【北海道事務所】〒062-0055 札幌市豊平区月寒東五条7-1-18-105 TEL:090-3166-0079 FAX:011-595-7663
URL／http://www.takami-co.net　E-mail／kktakami@takami-co.net